

Yealink T-Series

User Guide by S.K.I.P.
Datentechnik GmbH

User Guide for Yealink T-Series



Systemtasten am Gerät einrichten

- ▶ Sie haben als User die Möglichkeit Ihre Systemtasten direkt am Gerät einzustellen.
- ▶ Dafür müssen Sie die Systemtaste die Sie konfigurieren möchten lange gedrückt (etwa 2 Sek.) halten bis sich ein Menü öffnet.
- ▶ Hinweis: Bitte lassen Sie immer die ersten 5 Systemtasten (von oben links an gezählt) für Sonderfunktionen frei. Sonderfunktionen (wie z.Bsp. Das an-/abmelden von Sammelrufen) werden nicht am Gerät sondern im Webinterface (Admin-Portal) konfiguriert.



Systemtaste: „BLF“




The screenshot shows a mobile application interface for configuring a BLF system key. The title bar at the top displays "Line Key 29" and the time "11:34 29/". The interface consists of five numbered fields:

1. Typ: BLF
2. Konto ID: Leitung 1
3. Label: MUSTERNAME
4. Wert: 32
5. Erweiterung: *04

At the bottom of the screen, there is a blue bar with a "Speichern" button (Save) and navigation icons for back and home.

- ▶ Mit der “BLF”-Systemtaste können Sie interne Rufnummern Ihrer Kolleg:innen hinterlegen.
- ▶ Beschriften Sie einfach unter “3-Label” den gewünschten **Namen** der Kolleg:innen und tragen Sie unter “4-Wert” die interne **Rufnummer** der Kolleg:innen ein.
- ▶ Wichtig: In das Feld „5-Erweiterung“ muss ***04** eingetragen werden.

Systemtaste: „Kurzwahl“

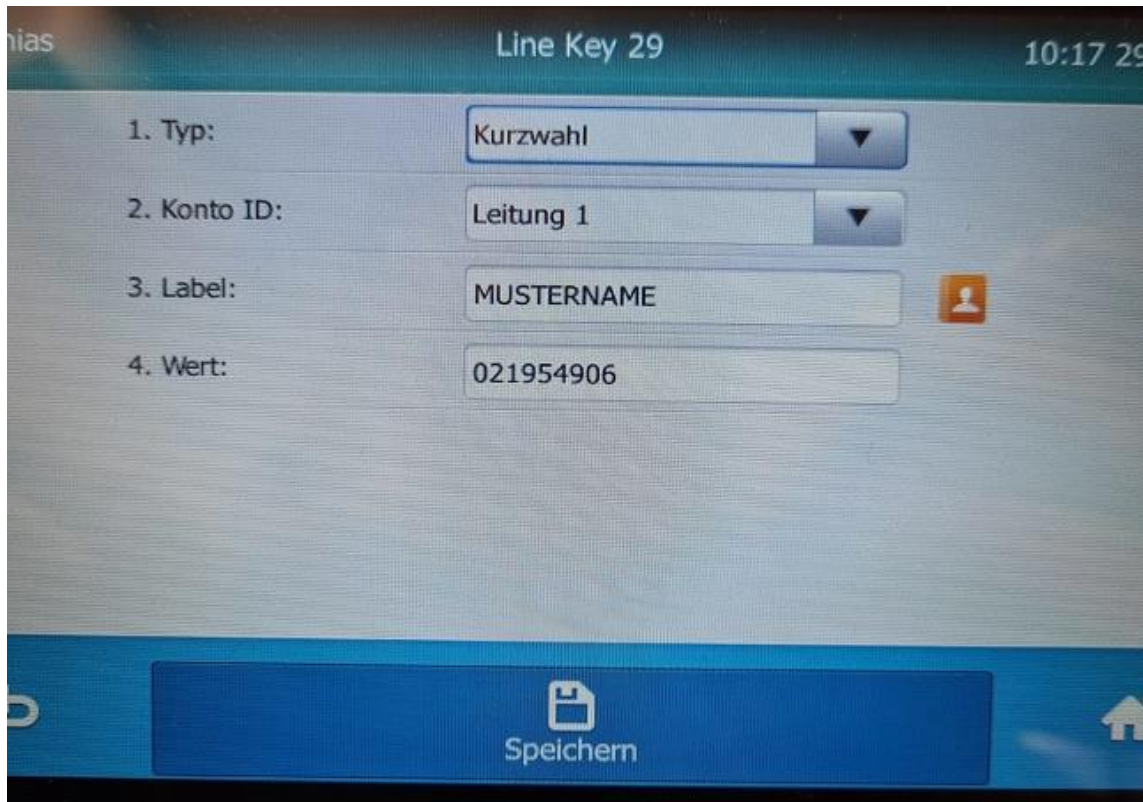

The screenshot shows a mobile application interface for configuring a speed dial key. The title bar at the top reads "Line Key 29" and the time is "10:17 29". The interface consists of four rows of input fields:

- 1. Typ: A dropdown menu with "Kurzwahl" selected.
- 2. Konto ID: A dropdown menu with "Leitung 1" selected.
- 3. Label: A text input field containing "MUSTERNAME" and a small orange person icon to its right.
- 4. Wert: A text input field containing "021954906".

At the bottom of the screen, there is a blue bar with a white floppy disk icon and the text "Speichern".

► Mit der “Kurzwahl”-Systemtaste können Sie externe Rufnummern Ihrer Kontakt:innen hinterlegen.

► Beschriften Sie einfach unter “3-Label” den gewünschten **Namen** der Kontakt:innen und tragen Sie unter “4-Wert” die externe **Rufnummer** der Kontakt:innen ein.

Bei Fragen zu weiteren Funktionen:

- ▶ Lassen Sie sich beraten unter: 02195-4906
- ▶ Fordern Sie Hilfe an via support@skipi.de

